





Отличия 304 и 316L





- Применяется в DKC исполнение INOX
- Эксплуатация в пресной воде, городской и сельской среде
- Ржавеет в морской среде и в агрессивных атмосферах



- Увеличенное содержание никеля и молибдена
- Устойчива к соленой морской среде и агрессивным (серным и хлорным) атмосферам



- L (low) низкое содержание углерода
- Сохраняет свойства 316
- У Лучше сваривается
- Сварной шов не ржавеет




- Ti (titanium) состав с добавкой титана
- Дополнительная защита при повышенных температурах
- В ассортименте ОВО Bettermann



Кто клиент?



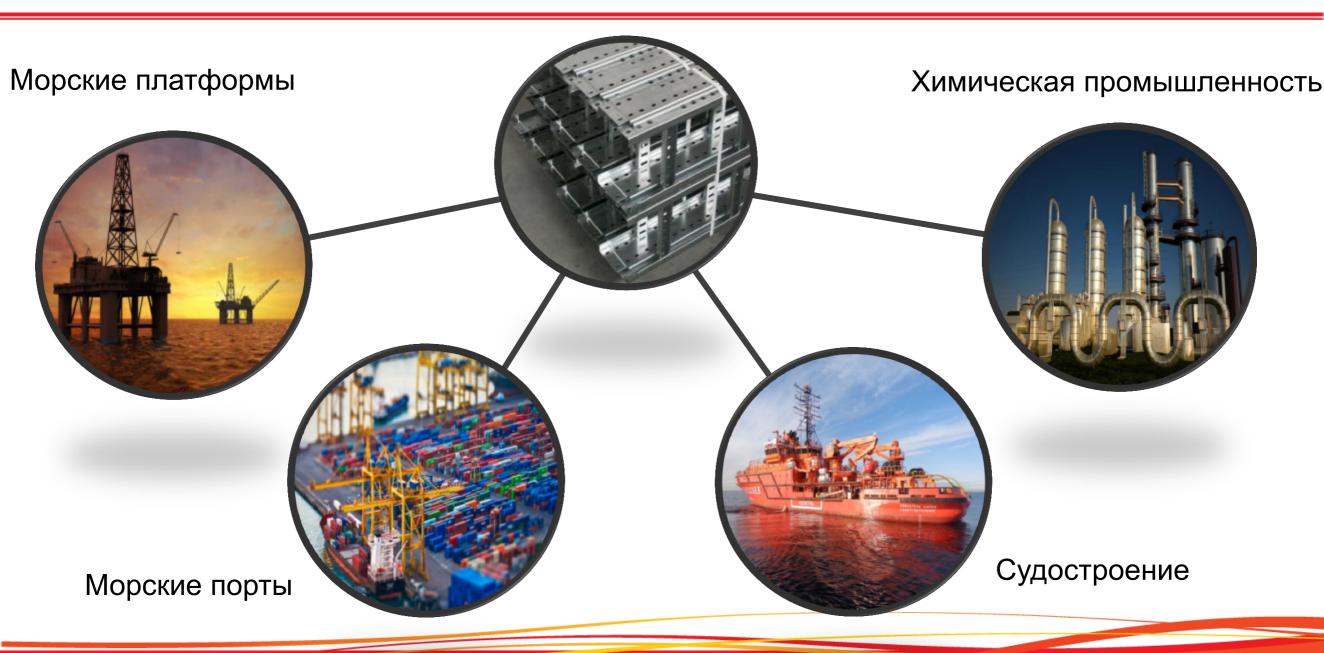



Объем рынка



Объем запросов в DKC с 2014

> 5 5 МЛРД. руб.

Средний проект

Средний объем \$5 в проекте



ÓGLÆND






• Имеет большой ассортимент подвесов и лотков



OBO Bettermann



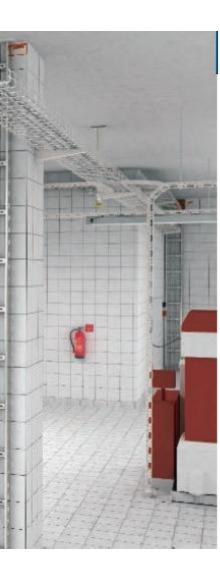

- В ассортименте ОВО нет лотков из стали 316L. Вместо неё они используют аналог 316 Ti
- Стараются принимать участие в проектах морских платформ. Успех пока незначительный.
- По нашим данным ОВО дороже Оглаенд



Возможности DKC



Лестничный лоток

• Высота борта: 100 мм

Ширина: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм

• Длина: 3 м

• Толщина стали: 1,5 мм

• Радиус аксессуаров: 300 / 600 мм

• Толщина крышек: 1 мм

Листовой лоток

• Перфорация: с перфорацией / без перфорации

Высота борта: 60 / 100 мм

• Ширина: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм

Длина: 3 м

• Толщина стали: 1,5 мм

• Радиус аксессуаров: 200 / 300 мм

• Толщина крышек: 1 мм

Подвесы

• Перфорация: с перфорацией

Размеры: 42,5х42,5 / 50х50 мм

• Длина: 3 / 6 м

• Толщина стали: 2 мм

Срок поставки







Контакты



По вопросам поставки продукции AISI 316L обращайтесь в московский офис DKC

Николай Хестанов Менеджер по продукции +7(495)916-52-62 доб 136 +7(917)581-13-46 Nikolay.khestanov@dkc.ru

